

# ÉPURE

## Le châssis sans habillage de finition PORTE SIMPLE

CLOISON  
PLAQUE DE  
PLÂTRE



DOUBLE  
AMORTISSEUR  
OUVERTURE  
← FERMETURE  
→ DE SÉRIE

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis affleurant à la cloison, sans habillage de finition
- Châssis avec coffre ajouré
- Pour des cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre d'épaisseur 95 et 98 mm
- Profils périphériques de réception de l'enduit en acier perforé  
Maintien des plaques de plâtre, tenue parfaite de l'enduit et rigidité maximale
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série\* (voir p. 3)
- Ralentisseur à l'ouverture sur châssis de largeur 630 (voir p. 40)
- Données techniques (voir p. 70)

### ACCESSOIRES


- Poignées cuvettes (voir p. 56)
- Serrures (voir p. 57)

### DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm)	Hauteur (mm)
630	2040
730	
830	
930	
1030	
1130	
1230	



### AVANTAGES

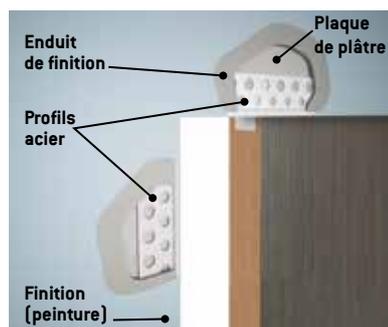

Profils acier perforés spécifiques



Traits de niveau à 1 m du sol fini



Double joint assurant l'amortissement de la porte et une finition parfaite

\*Non disponible sur les châssis de largeur 630 mm.



Porte modèle ZEBRA  
Motif Jonc PVC Noir  
Finition stratifié  
Soft White

# ÉPURE

## Le châssis sans habillage de finition PORTE DOUBLE

CLOISON  
PLAQUE DE  
PLÂTRE



DOUBLE  
AMORTISSEUR  
OUVERTURE  
FERMETURE  
DE SÉRIE

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis affleurant à la cloison, sans habillage de finition
- Châssis avec coffre ajouré
- Pour des cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre d'épaisseur 95 et 98 mm
- Profils périphériques de réception de l'enduit en acier perforé  
Maintien des plaques de plâtre, tenue parfaite de l'enduit et rigidité maximale
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série\* (voir p. 3)
- Ralentisseur à l'ouverture sur châssis de largeur 630 (voir p. 40)
- Données techniques (voir p. 71)

### ACCESSOIRES

- Poignées cuvettes (voir p. 56)
- Serrures (voir p. 57)
- Kit d'ouverture synchronisée (voir p. 40)

### DIMENSIONS (PORTES)

Largeur (mm)		Hauteur (mm)
2 x 630	1260	
2 x 730	1460	
2 x 830	1660	
2 x 930	1860	
2 x 1030	2060	



### AVANTAGES



Profils acier perforés spécifiques



Repère de pose et trait de niveau



Rail haut monobloc en acier

\*Non disponible sur les châssis de largeur 2 x 630 (1260) mm.



Porte modèle LIGNA  
Motif Jonc PVC Argent  
Finition stratifié  
Chêne Hamilton Naturel

## Le châssis sans habillage de finition PORTE SIMPLE & PORTE DOUBLE

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis sur-mesure affleurant à la cloison, sans habillage de finition
- Châssis avec coffre ajouré
- Pour des cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre d'épaisseur 95 et 98 mm
- Profils périphériques de réception de l'enduit en acier perforé
- Maintien des plaques de plâtre, tenue parfaite de l'enduit et rigidité maximale
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série\* (voir p. 3)
- Ralentisseur à l'ouverture sur châssis de largeur 630 (voir p. 40)
- Données techniques (voir p. 72-73)

### ACCESSOIRES

- Poignées cuvettes (voir p. 56)
- Serrures (voir p. 57)
- Kit d'ouverture synchronisée (voir p. 40)

### DIMENSIONS (PORTES)

Largeur porte	Hauteur porte
630	1800 à 2450
730	
830	
930	
1030	
1130	1800 à 2039
1230	

Existe aussi pour porte double :

- Largeur de 2 x 630 à 2 x 1030
- Hauteur sur-mesure de 1800 à 2450




CLOISON  
PLAQUE DE  
PLÂTRE



DOUBLE  
AMORTISSEUR  
OUVERTURE  
FERMETURE  
DE SÉRIE



### AVANTAGES

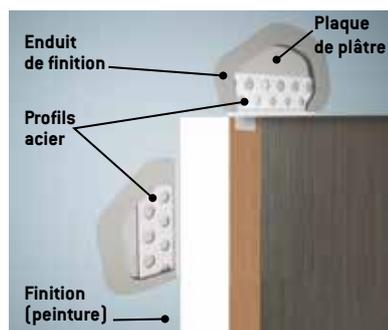

Profils acier perforés spécifiques



Double joint assurant l'amortissement de la porte et une finition parfaite



Hauteur sur-mesure

\*Non disponible sur les châssis de largeur 630 mm.



Porte modèle LISSE  
Finition stratifié  
Banian Noirci