



LES STANDARDS SIMPLE TORSION **PLASTIFIÉ**



AVANTAGES

Clôture souple, polyvalente et remallable
Idéale pour les terrains accidentés

POTEAUX ASSOCIÉS



DESRIPTIF

Revêtement	Plastifié par extrusion sur acier galvanisé
Ø Fil	2,4 mm 2,7 mm
Maille	50 mm
Finitions	Picots défensifs ±30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre
Enroulement	EC : enroulement compacté NCP : enroulement non compacté palettisable
Hauteur	0m80 1m00 1m20 1m50 1m75 2m00
Longueur	25 ML

PRÉCONISATIONS

Pose avec poteau **Té** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm
Pose sur platine Té, pour hauteur clôture ≤ 1m20

Pose avec poteau **Cloé** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm


Accessoires complémentaires :

Fils de tension
Barres de tension
Tendeurs
Fils à lier ou agrafes
Poteaux et jambes de force

Occultant :

Compatible occultant Taneo 50 mm

DIMENSIONS

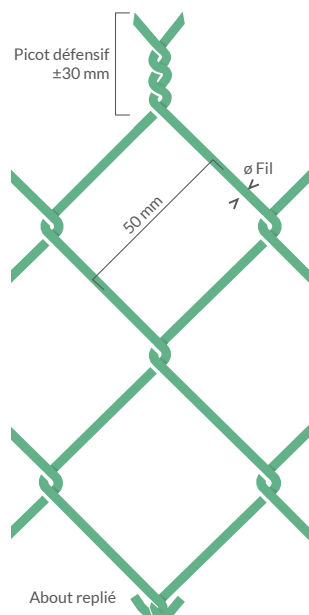

Enroulement compacté E.C.



Enroulement non compacté palettisable N.C.P.

COLORIS

Vert RAL 6005	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Blanc RAL 9010

LABELS

